


Eurovent **METALLIC**

Trisluoksnė gams laidų stogo membrana. Pagaminta iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, funkcinės plėvelės ir polipropileno daugiasluoksnio pluošto, kuris veikia kaip skiriamasis sluoksnis tarp membranos ir metalinės stogo dangos. Gaminio sudėtyje yra specialių stabilizavimo priedų, kurie padidina jo atsparumą UV spinduliams iki 4 mėn. ir leidžia atlikti galutinės stogo dangos montavimą gerokai pavėlavus. Membraną galima įsigyti SYS- TEM SK su lipnia juosta.

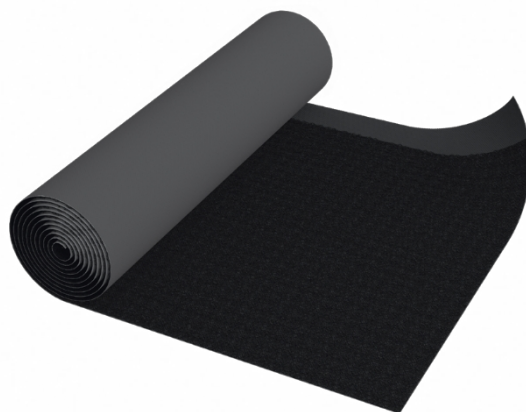

PARAMETRAS	VIENETAS	VERTĖ
Garų pralaidumas	[g/m ² /24h]	maždaug. 3000
Reakcija į ugnį		E
Atsparumas temperatūrai	[°C]	nuo -40 iki +100 / +120**
Sd reikšmė	[m]	maždaug. 0,02
Atsparumas UV spinduliams	[mėnuo]	4*
UV spindulių poveikio laikas	[savaitė]	4
Masė vienam vienetui	[g/m ² (±5%)]	maždaug. 450
Vandens nepralaidumas		W1
Tempimo stipris MD	[N/50 mm]	≥270 (+/- 130)
Tempimo stipris CD	[N/50 mm]	≥180 (+/- 80)
Atsparumas plyšimui MD	[N]	≥180 (+/- 90)
"Tearing Resistance" kompaktinis diskas	[N]	≥200 (+/-95)
Akustinė izoliacija	[dB]	25
Spalva		juoda / anglis
Ritinio dydis	[m x rm]	1,5 x 25 = 37,5 m ²
Storis	[mm]	8
Padėklai	[roll]	8

Nuotykių:

- Kondensato drenažas - Tinkamas vėdinimas
- Didelis garų pralaidumas - Vandeniui nelaidumas

* Ultravioletiniai spinduliai stabilizuoja net iki 4 mėnesių, remiantis laboratorijoje atliktu meniniu senėjimu, susijusiu su Vidurio Europos klimato sąlygomis, kai vidutiniškai būna saulė.


** Atsparus trumpalaikiai temperatūrai.

Eurovent **METALLIC**

Taikymas:

Membrana skirta naudoti kaip pradinė ventiliuojamų šlaitinių stogų danga, taip pat kai ji visiškai uždengta. Labai rekomenduojama naudoti su stovinčios siūlės metaline stogo danga. Produktas taip pat tinka naudoti vėdinamiems ir nevėdinamiems fasadams.

Daugiasluoksnis polipropileno pluoštas veikia kaip atskyrimo sluoksnis ir gerokai pagerina stogo ilgaamžiškumą, nes užtikrina tinkamą ventilaciją ir kondensato nutekėjimą.

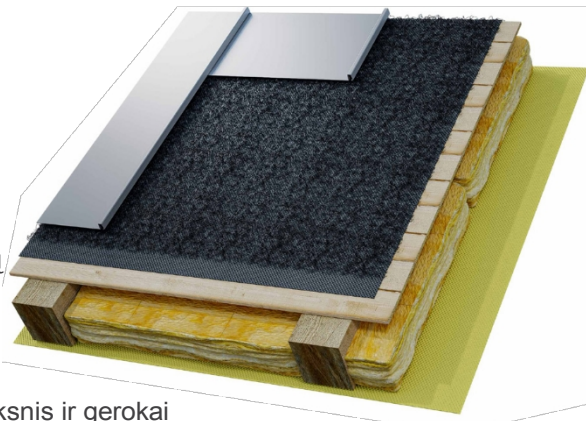

Įrengimo rekomendacijos / garantija:

Stogo dangą reikia baigti montuoti per 4 savaites nuo stogo dangos sumontavimo. Per 12 savaičių nuo įrengimo palėpėje turėtų būti įrengta šilumos izoliacija arba palėpės užtamsinimas. Gaminiai suteikiama garantija, jei laikomasi techninių duomenų lape pateiktų nurodymų. Mes pasiliegame teisę atsisakyti pripažinti skundą, jei nesilaikoma šių nurodymų.

Saugojimas ir transportavimas:

Produktą reikia laikyti sausoje vietoje, uždengtą, apsaugotą nuo drėgmės ir ultravioletinių spindulių, nepažeistoje ir uždarytoje originalioje pakuotėje. Ritinėliai turi būti gabenami dengtose transporto priemonėse. Jie turėtų būti paruošti transportavimui taip, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų ir sunaikinimo. Vežant būtina laikytis saugos taisyklių. Gaminį reikia saugoti nuo cheminių medžiagų, ypač tirpiklių pagrindu pagamintų medžiagų, nes jos gali sumažinti plėvelės techninius parametrus arba negrįžtamai ją sugadinti.

Sistema SK:

Pagal užsakymą galima įsigyti SK2 SISTEMOS membraną, pagamintą iš dviejų integruotų lipnių juostų. Šis sprendimas palengvina montavimą ir užtikrina tinkamą perdangų užsandinimą. Dvi viena kitą papildančios juostos leidžia patikimai sujungti membranas bet kokiomis oro sąlygomis: esant didelei drėgmei, pučiant stipriam vėjui, lyjant lietui, esant žemai temperatūrai, stipriai suteptam membranos paviršiui. Norėdami tinkamai užsandininti persidengimus, naudokite liniją, esančią ne arčiau kaip 10 cm nuo membranos krašto.

Pateikiama informacija, patarimai ir rekomendacijos yra pagrįsti mūsų žiniomis, tyrimais, patirtimi ir gera valia. Mes neatsakome už netinkamo ar neteisingo mūsų gaminių naudojimo pasekmes. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas visais įmanomais būdais, įskaitant galutinio gaminio patikrinimą atitinkamomis sąlygomis, užtikrins tiekiamų medžiagų tinkamumą jo siekiamiems tikslams pasiekti.

Informaciją apie gaminį galima rasti interneto svetainėje www.eurovent.de.
10/2021 m.

Atnaujinimo data: